
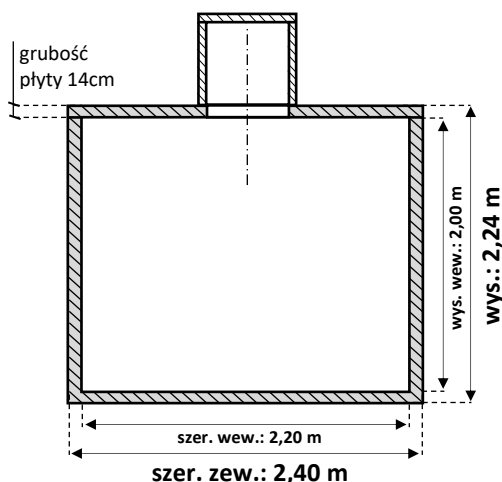
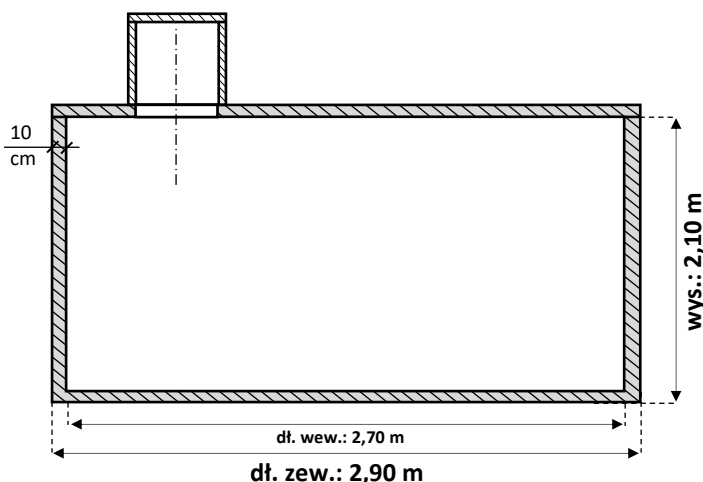


KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ŻELBETOWY T-12-wysoki (2,1m) O POJEMNOŚCI 12m³ (Dostępne tylko na terenie Pomorza)

Komplet zawiera:

- zbiornik – dł. 2,9m x szer. 2,4m x wys. 2,1m
- płyta standard – 14cm
- rewizyjny komin betonowy wys. 0,5m
- właz betonowy

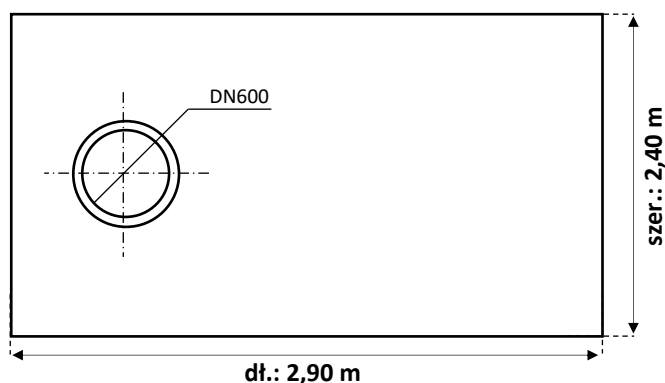

Parametry techniczne zbiornika:

- beton C20/25, klasa W8, nasiąkliwość: $\leq 6\%$, grubość otuliny zbrojenia betonem: ≥ 30 mm,
- hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowej,

Sposób łączenia elementów zbiornika: **zaprawa mrozo-wodoodporna.**

Deklarowana wytrzymałość płyty wierzchniej:

- wytrzymałość płyty wierzchniej standardowej PZ - 14cm – 50cm nasypu ziemi i ruch pieszcy (5kN/m²),
- wytrzymałość płyty wierzchniej wzmocnionej PP - 18cm – ruch aut osobowych 3,5t/do 100cm nasypu ziemi (10 kN/m²).

Przygotowanie wykopu:

- wymiary: dł. 3,5m x szer. 3m x wys. 2,1m + grubość płyty + komin rewizyjny 0,5m,
- pod całą powierzchnią zbiornika powinna być wykonana podsypka 10-20cm z beton piachu, żwiru lub pospółki,
- dla gruntów o małej nośności należy zastosować chudy beton o grubości 10cm.