




### Karta katalogowa piwnicy:

- Wymiar piwnicy: szer. 240 cm x dł. 350 cm x wys. 260 cm
- Otwór drzwiowy: na krótkiej lub długiej ścianie – 200 cm x 90 cm
- Otwór wentylacyjny: w dowolnym miejscu
- Przedsionek jest wsuwany w otwór drzwiowy na głębokość 10cm

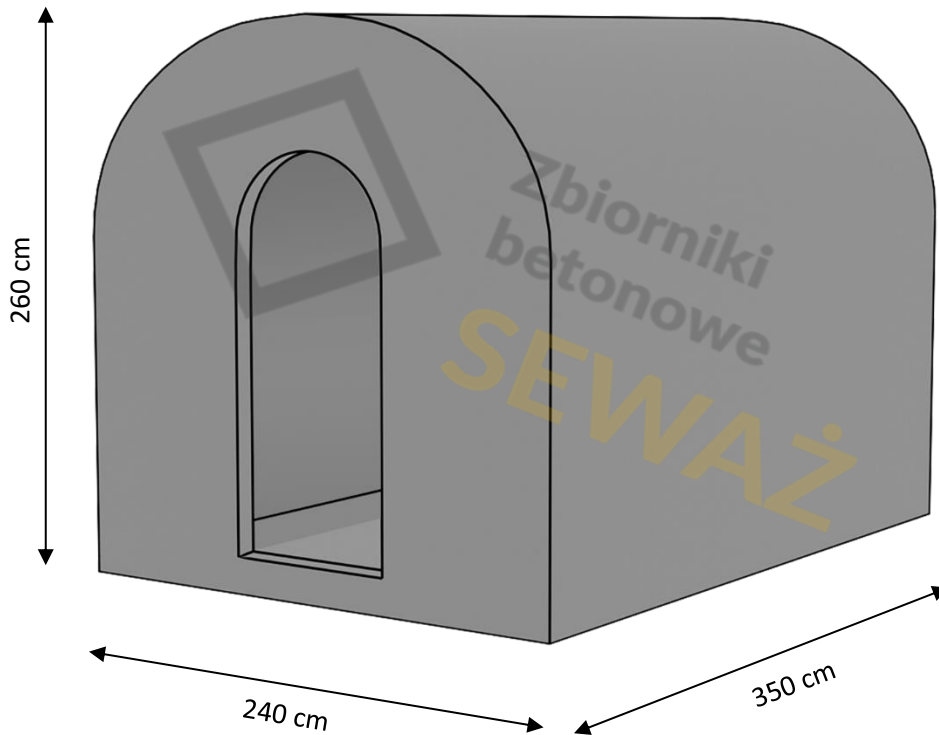

Piwnica z przedsionkiem skośnym (ze schodkami)

Piwnica z przedsionkiem prostym

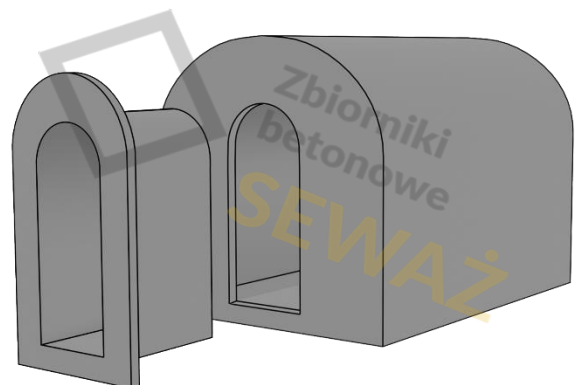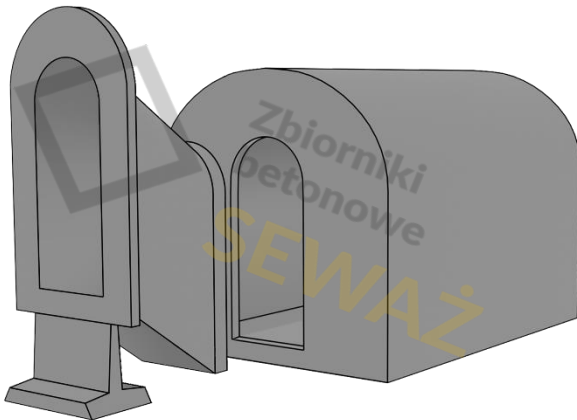

### Elementy składowe piwnicy betonowej:

- Element dolny (dno odlane wraz ze ścianami)
- Element górny (dach półokrągły)
- Wibrowany Beton C20/25W8
- Hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowej

Sposób łączenia elementów: **zaprawa mrozo-wodoodporna**

## Karta katalogowa piwnicy:

## SEWAŻ - Zbiorniki betonowe


[www.sewaz.pl](http://www.sewaz.pl)

tel.: 511-638-102


e-mail:

[sewaz.biuro@gmail.com](mailto:sewaz.biuro@gmail.com)


Piwnica z wejściem na dłuższym boku:

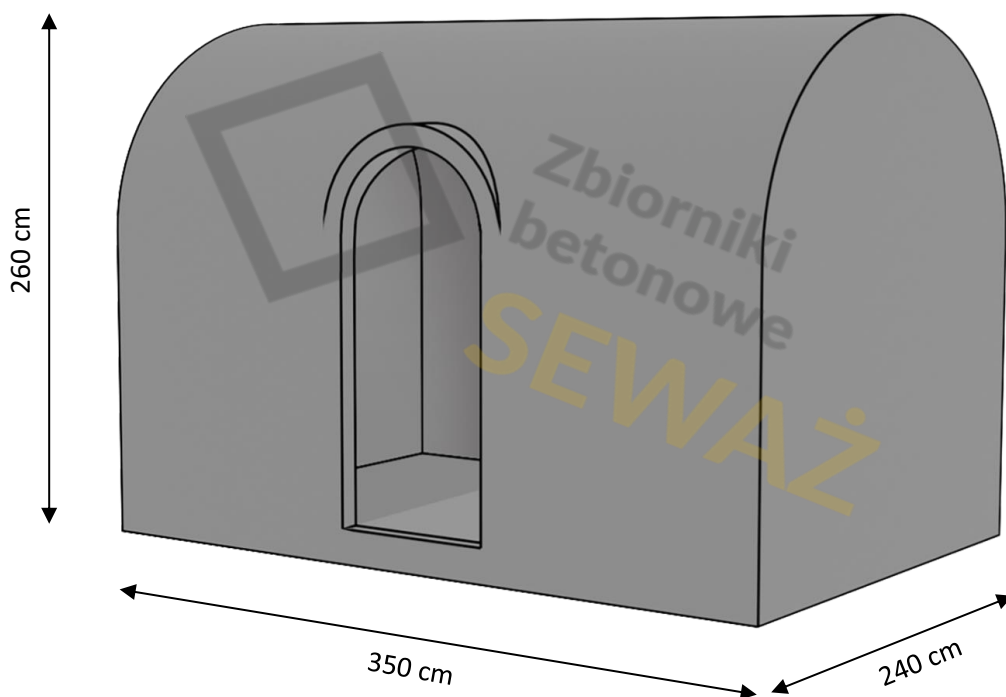

Piwnica z przedsionkiem skośnym (ze schodkami)

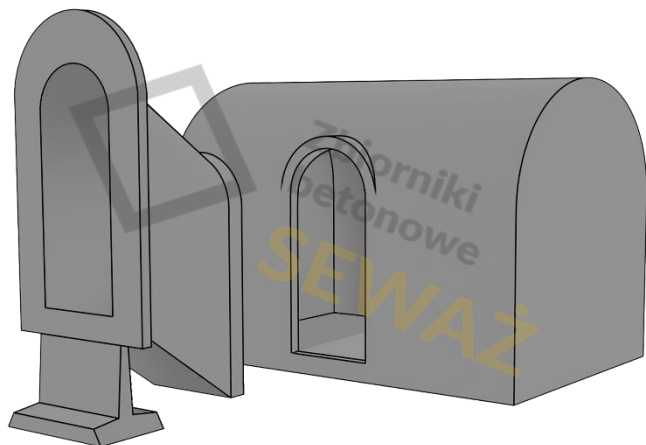

Piwnica z przedsionkiem prostym

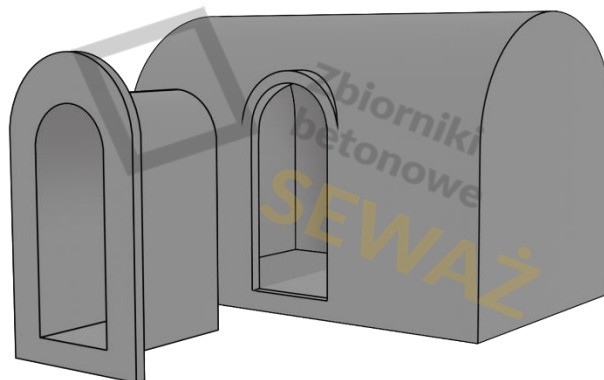

## Karta katalogowa piwnicy:


## SEWAŻ - Zbiorniki betonowe

www.sewaz.pl

tel.: 511-638-102

e-mail:

sewaz.biuro@gmail.com

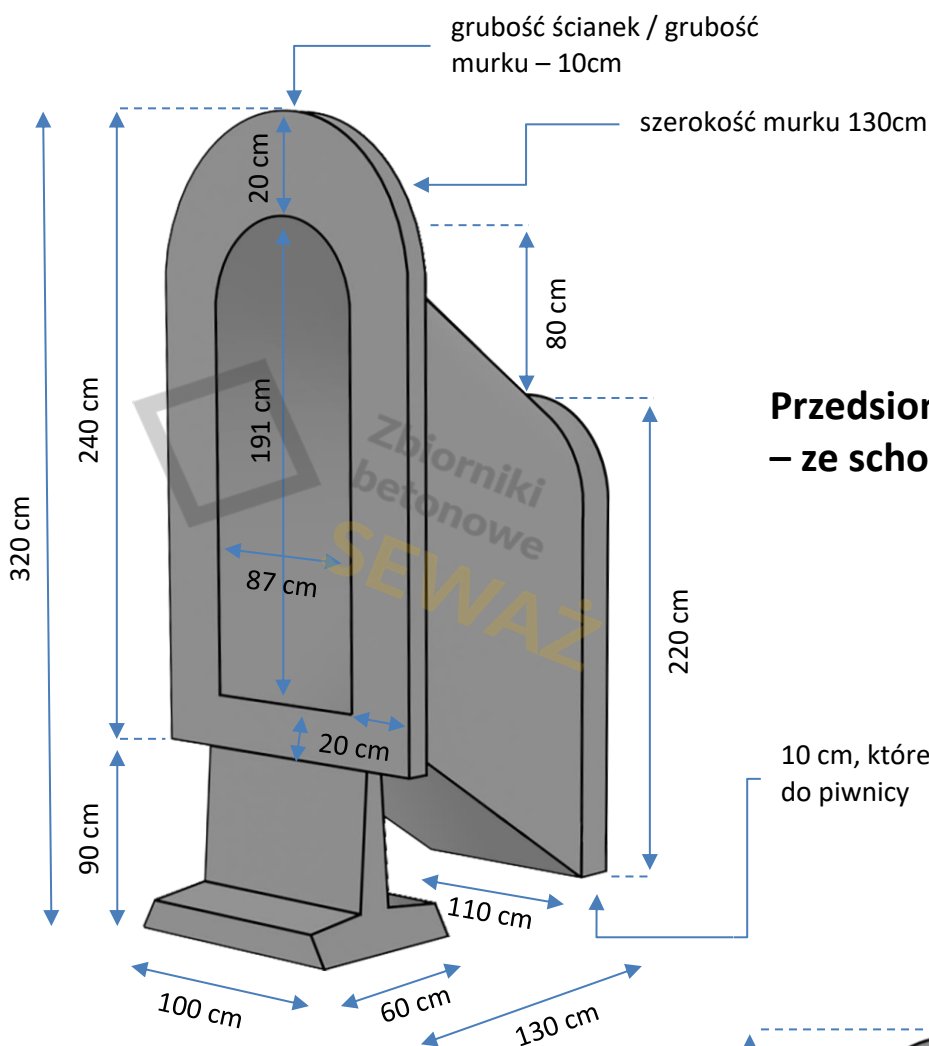Przedsionek do piwnicy skośny –  
– ze schodkami10 cm, które jest wsuwane  
do piwnicy

## Przedsionek do piwnicy - prosty

